


[C,K][A,F,S]234Tx16xx[1,2,4,6,7,9]-Dx

ИНДИКАТОР СО ВСТРОЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

4x20

ПАСПОРТ

Габаритные и установочные размеры

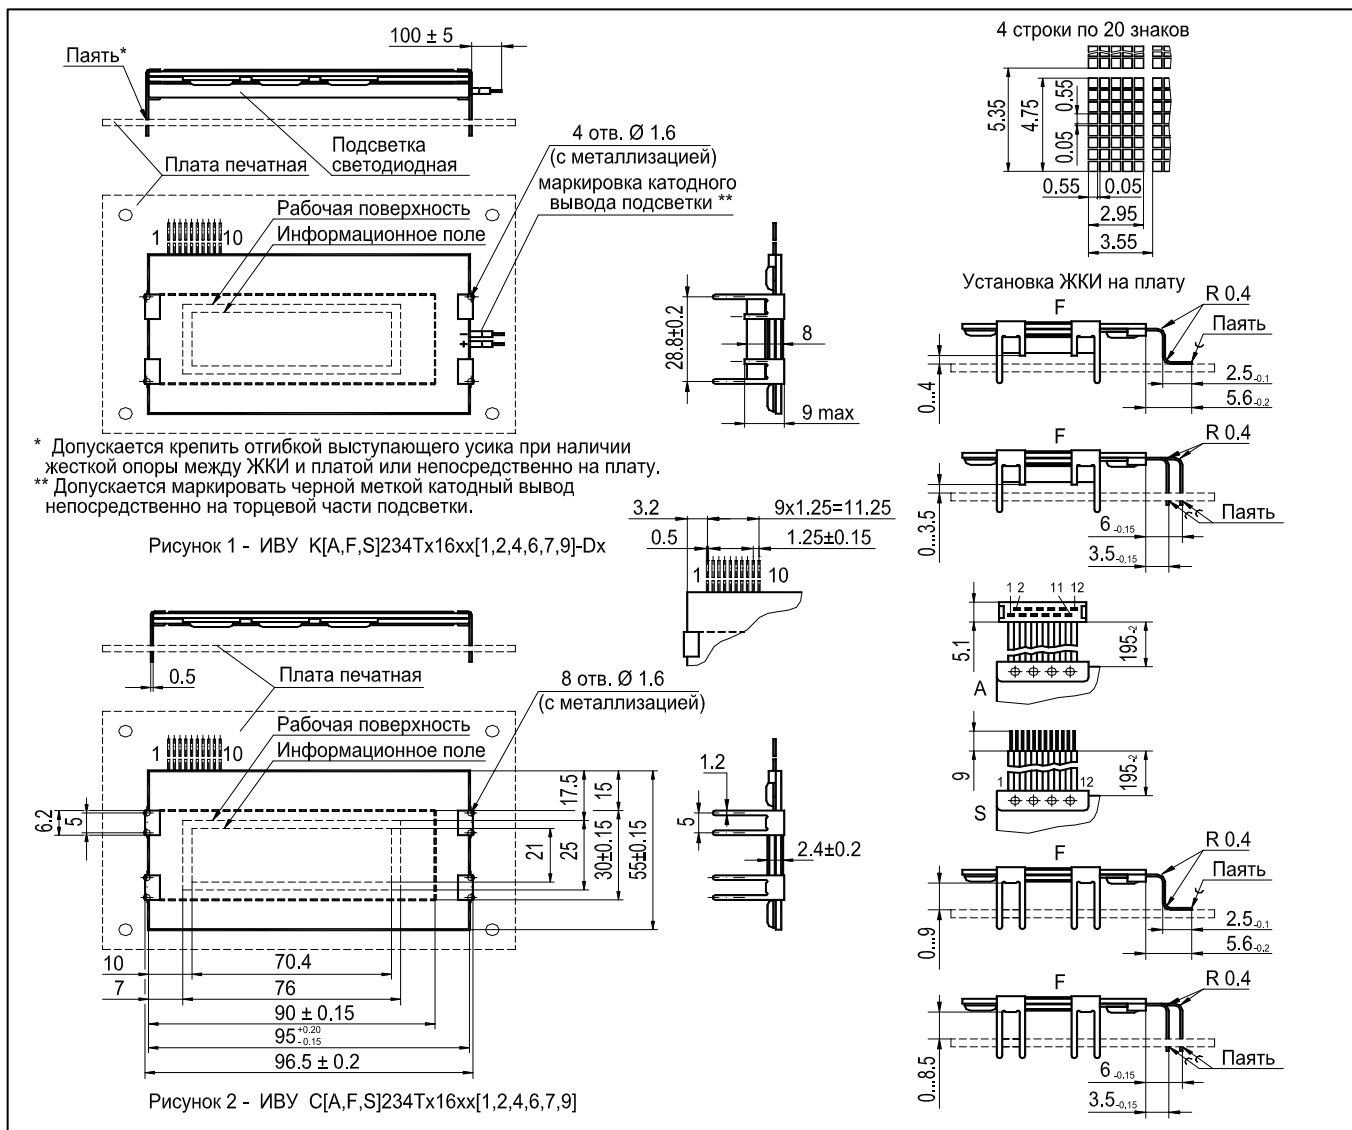

Нумерация и назначение выводов

Номер вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	U_{SS}	Общий
2	U_{EE}	Вывод источника смещения
3	U_{CC}	Вывод источника питания +5В
4	RS	Вывод выбора регистров данных/команд
5	W/R	Вывод записи/чтения данных
6	E	Вывод стробирования данных
7	DB4	Двунаправленная шина данных
8	DB5	Двунаправленная шина данных
9	DB6	Двунаправленная шина данных
10	DB7	Двунаправленная шина данных
11	-	Свободный
12	-	Свободный

Типовая схема включения по цепям питания

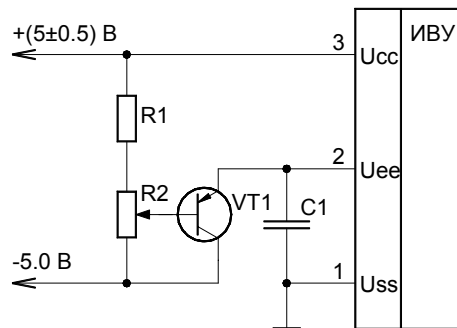


Рисунок 3

1 Назначение изделия

Индикатор со встроенным управлением [C,K][A,F,S]234Tx16xx[1,2,4,6,7,9]-Dx предназначен для отображения алфавитно-знаковой информации. Электрическая схема индикатора реализуется с использованием аналогов интегральной схемы контроллера-драйвера HD44780 фирмы "Hitachi".

Внешний вид, габаритные и установочные размеры индикатора приведены на рис.1, 2.

2 Технические характеристики

Параметры	Условное обозначение	Единица измерения	Значение			Режим
			min	nom	max	
Уровень мультиплексирования	D	-		16		
Уровень смещения	B	-		5		
Напряжение источника питания	U _{CC}	B	2.7		5.5	
Ток потребления от источника питания	I _{CC}	мА	-	-	3.5/3.0	U _{CC} =5.0/3.3 В U _{CC} -U _{EE} =10В
Напряжение источника смещения:	U _{EE}	B	-(U _{CC} -13.0)	-	-	
Ток потребления от источника смещения	I _{EE}	мА	-	-	2.5	U _{CC} -U _{EE} =10В
Уровень логического нуля выходных сигналов	U _{OL}	B	-	-	0.4	
Уровень логической единицы выходных сигналов	U _{OH}	B	2.4	-	-	
Уровень логического нуля сигналов управления	U _{IL}	B	-0.3	-	0.6	
Уровень логической единицы сигналов управления	U _{IH}	B	2.2	-	U _{CC}	
Контраст информационных элементов ИВУ	K	%	70	-	-	

3 Основные технические характеристики подсветки

- | | |
|---|----------------|
| 3.1 Максимальный постоянный прямой ток I _{пр.макс.} , мА | 25; |
| 3.2 Прямое напряжение U _{пр.} (I _{пр.} =20 мА), В | от 4.0 до 7.0; |
| 3.3 Максимальный импульсный прямой ток I _{пр.имп.макс.} (Q=10), мА | 100; |
| 3.4 Максимальное обратное напряжение U _{обр.макс.} , В | 5. |

4 Условия эксплуатации

- | | |
|---|-------------------------|
| 4.1 Диапазон рабочих температур, °С | |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx1[-Dx] | от минус 10 до плюс 55; |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx2[-Dx] | от минус 20 до плюс 55; |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx4[-Dx] | от минус 40 до плюс 55; |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx6[-Dx] | от минус 10 до плюс 70; |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx7[-Dx] | от минус 20 до плюс 70; |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx9[-Dx] | от минус 40 до плюс 70; |
| 4.2 Диапазон предельных температур, °С: | |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx[1,2,4][-Dx] | от минус 50 до плюс 55; |
| - [C,K][A,F,S]234Tx16xx[6,7,9][-Dx] | от минус 60 до плюс 70; |
| 4.3 Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | 98; |
| 4.4 Пониженное атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 53 (400); |
| 4.5 Синусоидальная вибрация с амплитудой 20 м/с ² (2g) в диапазоне частот, Гц | от 1 до 55; |
| 4.6 Механический удар многократного действия с пиковым ударным ускорением, м/с ² (g) | 150 (15). |

5 Указания по эксплуатации

5.1 В процессе эксплуатации не допускается непосредственное попадание на контактные площадки (выводы) и токопроводящие проводники индикатора пыли и влаги, способных вызвать короткие замыкания и нестабильность в работе индикатора.

5.2 Очищать лицевую поверхность и выводы индикатора рекомендуется чистым батистом, смоченным 50 %-ным раствором этилового спирта ГОСТ 18300-87 в деионизованной или дистиллированной воде ГОСТ 6709-72.

5.3 Пайку индикатора рекомендуется производить паяльником с напряжением питания не более 42 В с заземленным жалом. Расстояние от стеклянных пластин индикатора до места пайки выводов должно быть не менее 5 мм. Время пайки одного вывода не должно превышать 3 с. Интервал между пайкой соседних выводов - не менее 5 с.

5.4 При формовке выводов должны соблюдаться следующие требования:

- минимальное расстояние от пластин изделия до центра окружности изгиба - 2.5 мм;
- минимальный радиус изгиба - 0,4 мм.

5.5 При эксплуатации, транспортировании, хранении и монтаже не допускаются механические воздействия на индикатор и, особенно, на рабочую поверхность индикатора и герметизирующие крышки радиоэлементов.

6 Комплект поставки

- паспорт (на партию), шт.
- индикатор, шт.
- упаковка, шт.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие индикатора требованиям ТУ РБ 100160072.005-2000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Минимальная наработка индикатора в режимах и условиях, установленных в ТУ РБ 100160072.005-2000, - 15000 часов.

7.3 Минимальный срок сохраняемости - 6 лет.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации – 21 месяц со дня отгрузки индикатора потребителю.

8 Свидетельство о приемке

Индикатор со встроенным управлением [С,К][А,Ф,С]234Тх16хх[1,2,4,6,7,9][-Dх] соответствует техническим условиям ТУ РБ 100160072.005-2000 и признан годным для эксплуатации.

Драгоценные металлы отсутствуют.

Исполнение:

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Штамп ОТК